

水位・導電率計

S&DL miniECメーター



<概要>

S&DLmini EC メーターは、1本のプローブで水位・温度・導電率を測定することが出来る安価でコンパクトな製品です。水位計部はS&DLmini同様ベントチューブの無い絶対圧水位計で、パロメーター(大気圧補正用センサ)との組み合わせにより正確な水位を測定します。導電率計部は電極式センサーを搭載しております。S&DLminiの全ての付属品と互換性があります。現場でのデータ回収には、コンパクトで使いやすい「S&DLmini ハンディターミナル」をお使いいただくと、大変便利です。

※ 測定条件の設定、データ回収には、別売のクレードルが必要です。

クレードル: 税込み 24,150 円(USB 用)、税込み 18,900 円(RS-232C 用)

※ 大気圧補正を行う場合には、別売のパロメーター(税込み 52,500 円)が必要です。

<特長>

- 低価格
本体価格: ¥189,000 円(税込み)
- コンパクト
Φ22mm × L 200mm
- 長寿命
バッテリー交換なしで、連続 5 年間(10 分間隔測定時)
- 高性能
水位・導電率と水温を同時測定

※ 本製品の保証期間は、出荷後 1 年間です。

※ 本製品はバッテリー交換はできません(使い捨てです)。

【注意事項】

- pH 値が、5~9 の範囲内の淡水環境で、ご使用ください。
- 海水や汽水(陸水と海水が混じり合っている地下水)環境では、使用しないでください。
- 硫化水素などの腐食性ガスや、その他有害物質(油や溶剤)が認められる場所では、使用しないでください。
- 導電率センサー(電極センサー)は、定期的な校正、小まめなメンテナンス(洗浄等)が必要です。


専用ソフトウェアおよび取扱説明書は弊社 Web サイトから**無料配信中!!**

<http://www.oyo.jp/download.html>

<仕様>

水位計		導電率計		その他仕様	
測定範囲	9m, 29m	測定範囲	40 ~ 5,000mS/m	電池寿命	約5年 (10分間隔測定時)
水位測定用 圧力センサ精度	±0.1%F.S.	精度	測定値の±3%(25°Cにおいて)	時計精度	±1秒以下/日(20°Cにおいて)
分解能	±0.03%F.S.	分解能	±0.02%F.S.	寸法	φ22mm × L200mm
校正方法	工場出荷時校正	温度計		メモリー容量	水位、温度、導電率各14,000測定
精度保証範囲	0°C~40°C(但し、凍結なきこと)	測定範囲	-20°C~50°C	測定間隔	5秒~99時間
		温度精度	±0.3°C	本体材質	SUS316
		温度分解能	0.1°C		

<全体構成図>

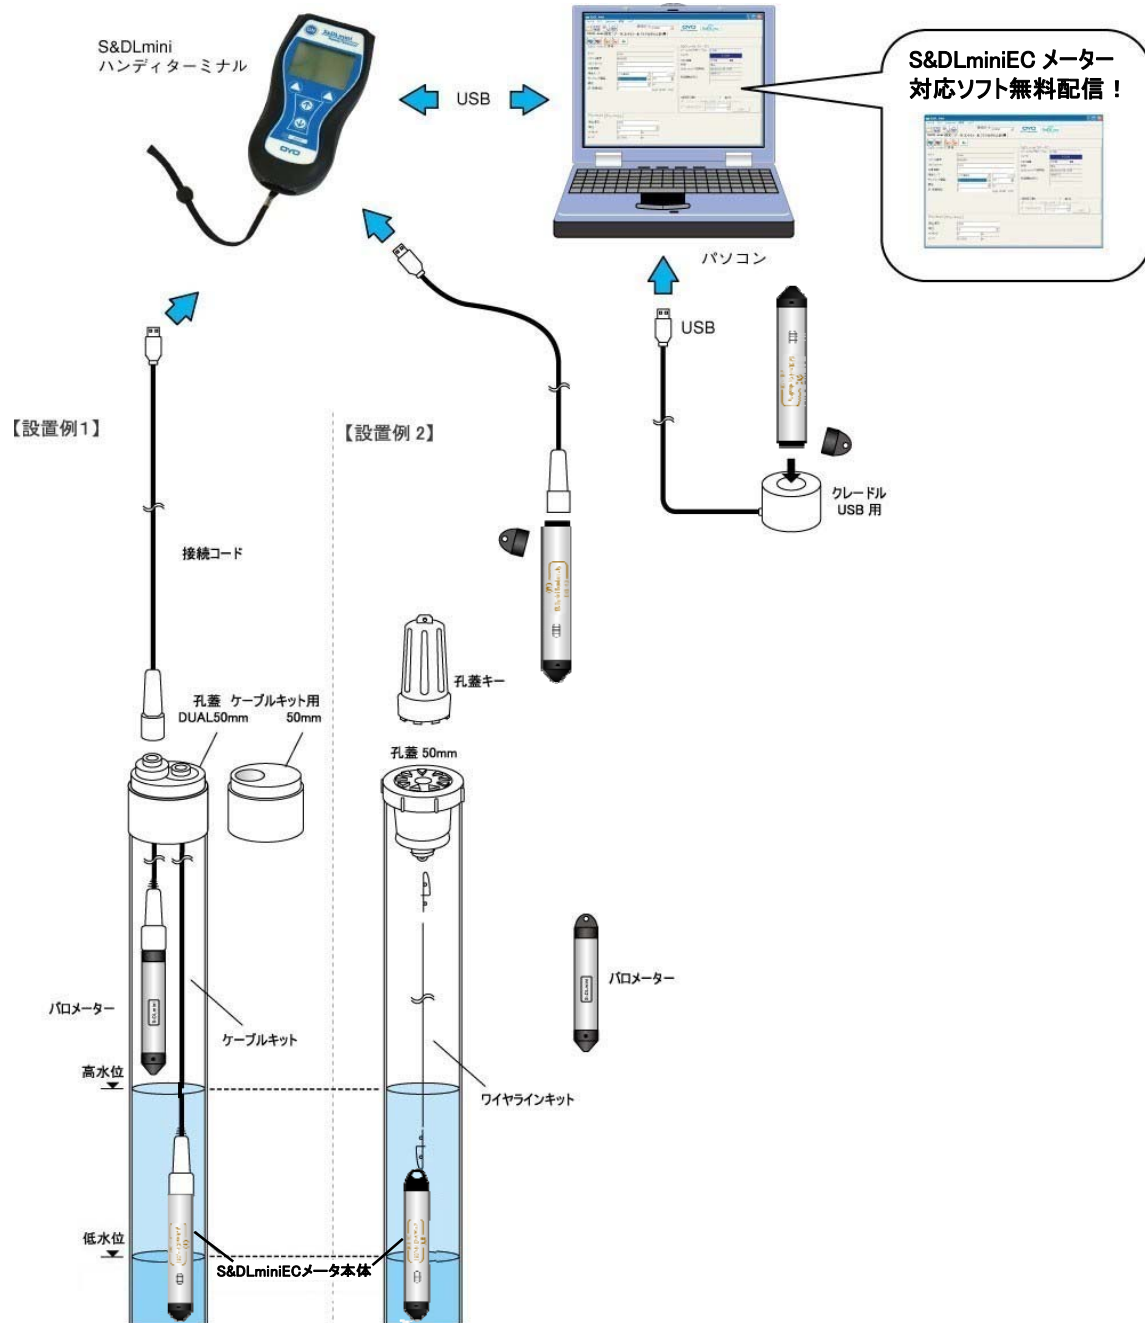

- 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
- 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772
計測システム事業部

- 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
：福岡県福岡市南区井尻2-21-36 ☎092-591-1840
- ホームページ
：http://www.oyo.jp/ E-mail : seihin@oyo.jp
- 本 社
：東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
- 本社(大宮オフィス) ☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
- 札幌支社 ☎011-863-6711 関西支社 ☎06-6885-6357
- 東北支社 ☎022-237-0471 四国支社 ☎089-925-9516
- 九州支社 ☎092-591-1840

- テクニカルサポートセンター
☎029-851-6564 ☎029-851-7290
 - お客様相談室
☎029-851-6574 ☎029-851-7290
- ※月~金:受付時間 9:00~18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。