

小型絶対圧水位計

S&DL mini



<概要>

S&DLmini は、ベントチューブの無い絶対圧水位計です。絶対圧とすることでコンパクトなサイズが可能となりました。パロメータ(大気圧補正用センサ)との組み合わせにより、正確な水位を測定します。

現場でのデータ回収には、コンパクトで使いやすい「S&DLmini ハンディターミナル」をお使いいただくと、大変便利です。

<特長>

- 低価格
本体価格: ¥63,000 円 (税込み)
- コンパクト
Φ22mm × L 158mm、177g
- 長寿命
バッテリー交換なしで、連続 6~8 年間 (10 分間隔測定時)
- 高性能
水位と水温を同時測定、低ドリフトの圧力センサー

※ 測定条件の設定、データ回収には、別売のクレードルなどが必要です。

クレードル: 税込み 24,150 円 (USB 用)、税込み 18,900 円 (RS-232C 用)

※ 大気圧補正を行う場合には、別売のパロメータ(税込み 52,500 円)が必要です。

※ 本製品の保証期間は、出荷後 1 年間です。

※ 本製品はバッテリー交換はできません(使い捨てです)。


専用ソフトウェアおよび取扱説明書は弊社 Web サイトから**無料配信中!!**

<http://www.oyo.jp/download.html>

<仕様>

水位計		温度計		その他仕様	
測定範囲	4、9、19、29、99m、バロメータ(大気圧補正用)	測定範囲	-20~50℃	電池寿命	6~8年(10分間隔測定時)
水位測定用 圧力センサ精度	±0.1%F.S.	温度センサ精度	±0.37℃	メモリ容量	水位、温度各30,000測定
分解能	0.12、0.16、0.20、0.29、0.5cm	分解能	0.1℃	測定間隔	0.5秒、1~99秒(1秒単位)、 1~99分(1分単位)、 1~99時間(1時間単位)
校正方法	工場出荷時校正			寸法/重量	φ22×L158mm/177g
精度保証範囲	0~40℃(但し、凍結なきこと)			本体材質	SUS
動作温度範囲	-20~50℃				

<全体構成図>

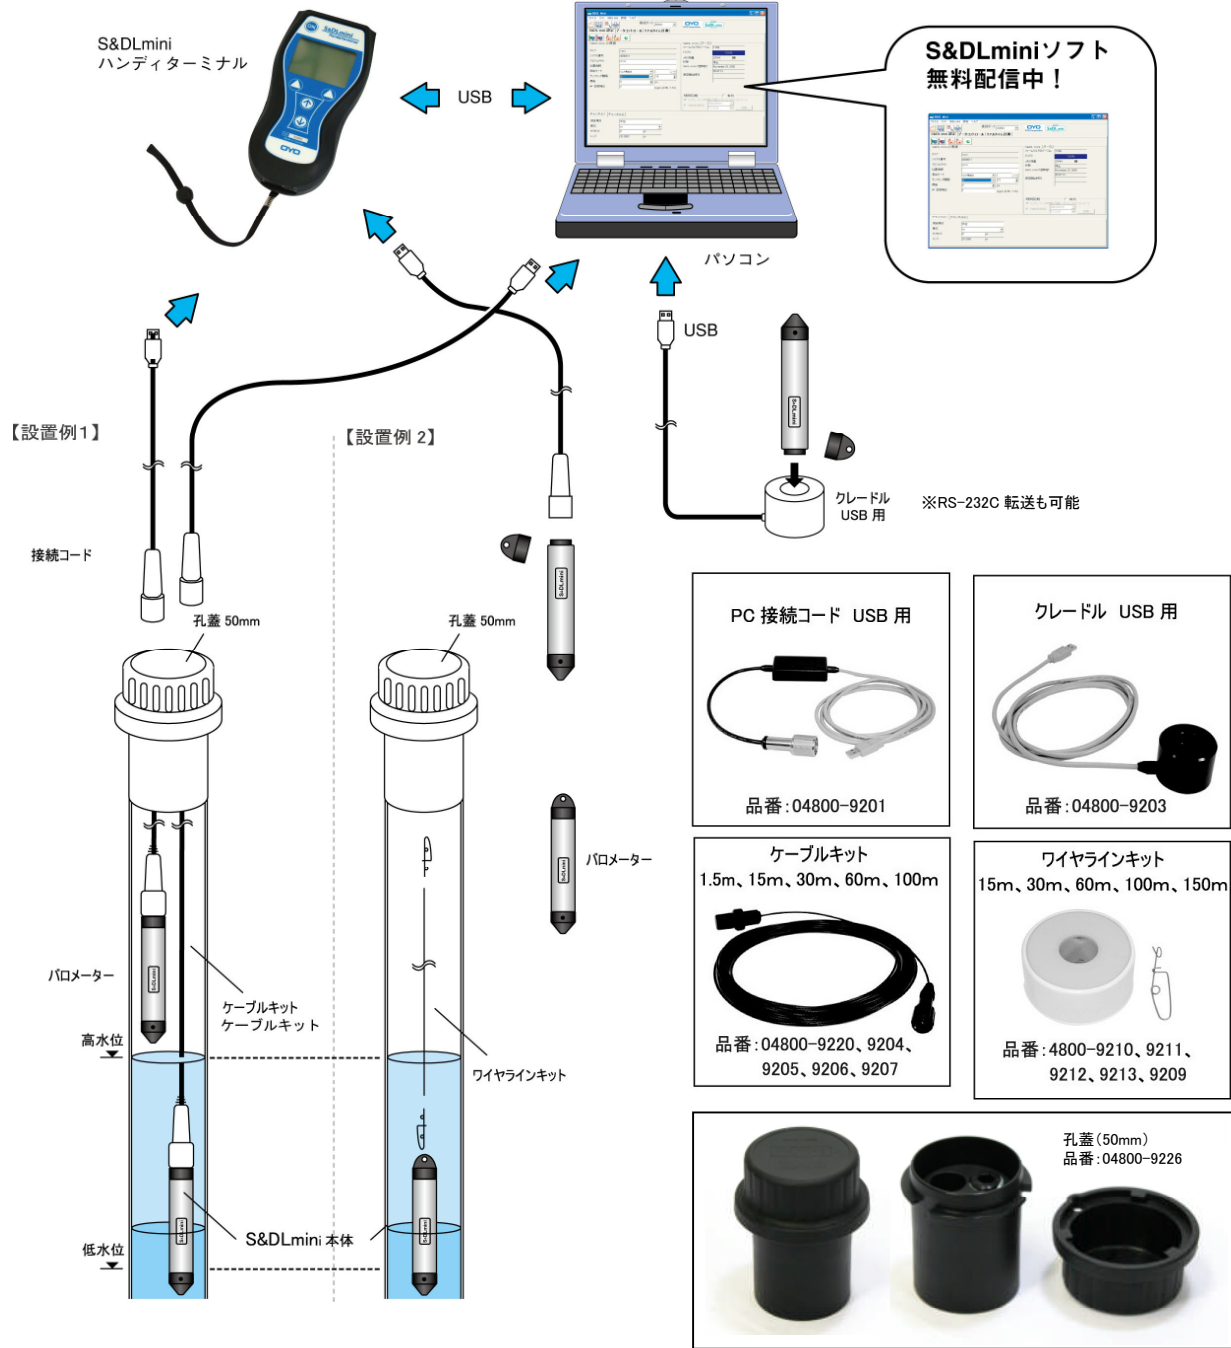

● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

- 計測システム事業部 サービス開発部
：茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
- 九州地区
：福岡県福岡市南区井尻2-21-36 ☎092-591-1840
- ホームページ
：http://www.oyo.jp/ E-mail : seihin@oyo.jp
- 本社
：東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
- 本社(大宮オフィス) ☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
- 札幌支社 ☎011-863-6711 関西支社 ☎06-6885-6357
- 東北支社 ☎022-237-0471 四国支社 ☎089-925-9516
- 九州支社 ☎092-591-1840

- テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564 ☎029-851-7290
 - お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
- ※月~金:受付時間 9:00~18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。



JQA-2772
計測システム事業部